

EMX500/550AGT



500W / 550W



140(L)x150(W)x86(H) mm

MX





此
款
品
社

- 超高电源转换效率,于230V电压使用下,50%负载之电源转换效率高达86%,节能又环保。
- 支援Intel 标准ATX 12V Version 2.31,确保与系统组件相容性。
- 扁平式模组化线材便于理线及增加系统导流散热空间。
- 过功率(OPP)、过电压(OVP)、低电压(DC UVP)与短路(SCP)等保护装置,提供系统全方位的安全保护。
- 高效率5Vsb电流设计,符合欧盟ErP Lot 6 2010节能规范,待机功耗低于1瓦(搭配ErP Lot 6 相应系统)。
- 通过EMC严格验证,滴水不漏的电磁波保护系统对抗辐射干扰。
- 支援高阶显示卡专属6+2P PCI-E电源接头。
- 采用高质量组件和强力单组+12V输出电路设计,持续供给稳定电力,满足全年无休的系统需求。
- 12公分的极静音风扇,具有智慧转速控制装置,有效帮助系统散热与静音运转,达到静音与散热的最佳表现。
- 搭载主动式PFC装置,有效提高功率因素值达0.99,并大大降低无效电力的浪费。



ErP Lot 6 Support

高效率5Vsb电流设计,符合欧盟ErP Lot 6 2010节能规范,待机功耗低于1瓦(搭配ErP Lot 6 相应系统)

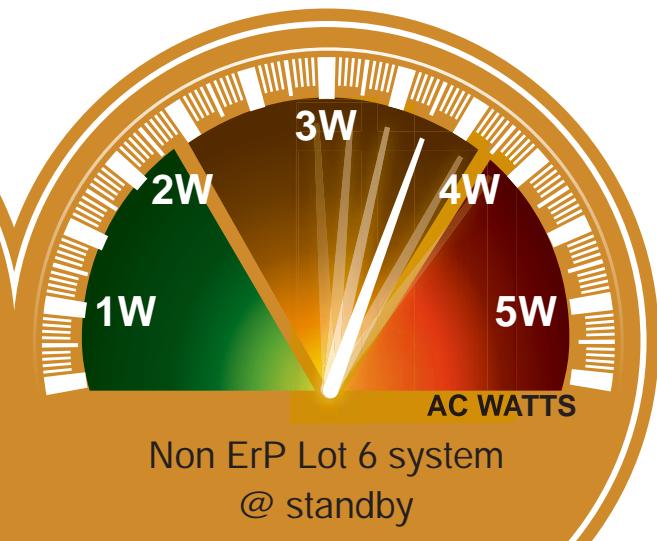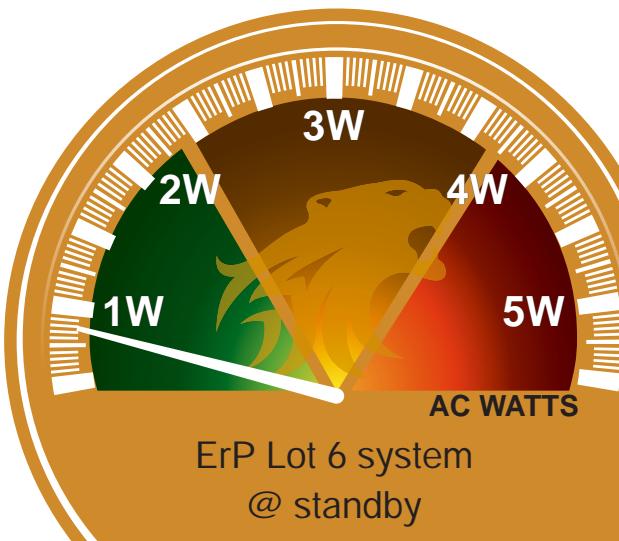

EMX500/550AGT

产品规格

AC Input 交流输入	EMX500AGT		EMX550AGT	
	220VAC, 50Hz			
Input Voltage	4A		5A	
Input Current				
+3.3V	24A	120W	24A	120W
+5V	20A		20A	
+12V	33.34A	400W	37.5A	450W
-12V	0.3A	3.6W	0.3A	3.6W
+5Vsb	2.5A	12.5W	2.5A	12.5W
Total Power 總瓦數	500W		550W	


极静音风扇

12公分的极静音风扇，具有智慧转速控制装置，有效帮助系统散热与静音运转，达到静音与散热的最佳表现；且MX 550W更升级搭载LED风扇，产品个性独具。



超高电源转换效率

230V电压使用下，50%负载之电源转换效率高达86%，节能又环保。

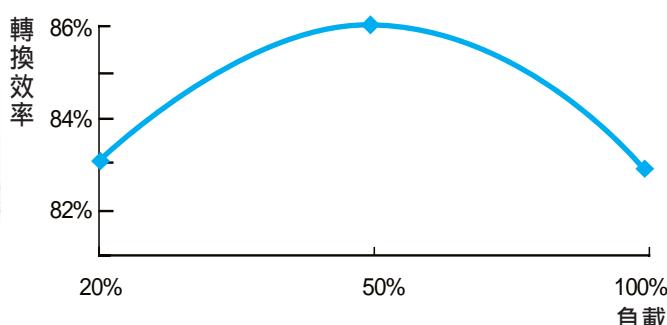

扁平式模组化线材

扁平式模组化线材
便于理线及增加系
统导流散热空间。



线材连接头

	主板 24 P	<ul style="list-style-type: none">• 500W x 1• 550W x 1		+12V CPU	<ul style="list-style-type: none">• 500W x 1• 550W x 1		6+2P (8P) PCI-E	<ul style="list-style-type: none">• 500W x 1• 550W x 1
	6P PCI-E	<ul style="list-style-type: none">• 500W x 1• 550W x 1		SATA	<ul style="list-style-type: none">• 500W x 6• 550W x 6		4P Molex	<ul style="list-style-type: none">• 500W x 4• 550W x 4

