

# LEPA利豹

## 电源供应器

### N400/500-SA-C

## 赫豹系列



- 400W
- 500W

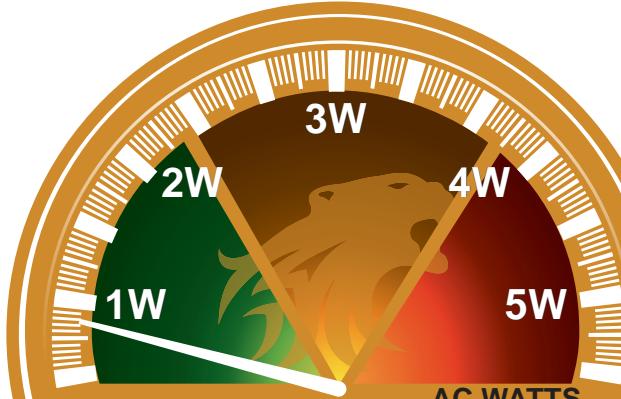


上  
市  
品  
社

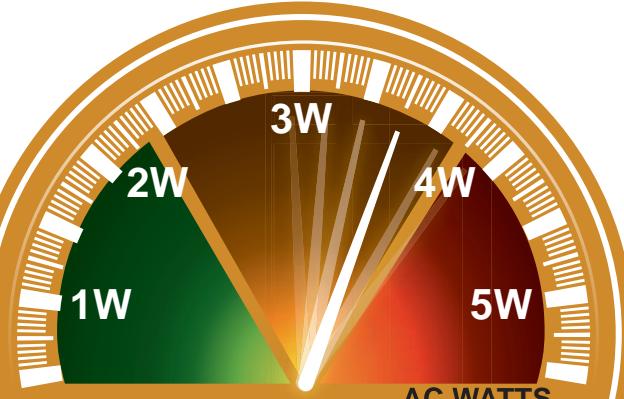
- 符合欧盟ErP Lot 6 2010节能规范，待机功耗低至1瓦以下 (需搭配相应的主板)
- 内建主动式功率因素校正装置，提高电能转换效率，功率值可提升至0.99
- 搭载完整的安全保护装置：过功率保护、过电压保护、过电流保护、短路保护、及输入电压过低保护
- 具有智慧转速控制的12公分静音风扇，提供完美的静音散热表现
- 支持高阶显示适配器专属 6+2P PCI-E 电源接头
- 强大12V电力输出，支持次世代6核心以上CPU系统需求
- 60公分的CPU专用电源线材，适合电源下置式机壳，安装方便
- SATA连接头提供3.3V电力，支持新一代固态硬盘需求

### ErP Lot 6 Support

高效节能的设计能帮助系统在待机模式下，耗电瓦数低至1瓦以下



符合ErP Lot 6系统  
在待机时的耗电瓦数



无符合ErP Lot6系统  
在待机时的耗电瓦数





## 产品规格

		N400-SA-C	N500-SA-C	
AC Input 交流输入	Input Voltage 输入电压	220Vac, 47-63Hz, Active PFC	220Vac, 47-63Hz, Active PFC	
DC Output 直流输出	Input Current 输入电流	4.0A	4.0A	
+3.3V	22A	120W	22A	130W
	+5V	18A	19A	
	+12V1	18A	24A	
	+12V2	17A	21A	408W(34A)
	-12V	0.3A	0.3A	3.6W
	+5Vsb	2.5A	12.5W	12.5W

Total Power 总瓦数	400W	500W
--------------------	------	------

## 线材连接头

	<b>24 Pin Main Power</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400W x 1</li> <li>• 500W x 1</li> </ul>		<b>4+4 Pin CPU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400W x 1</li> <li>• 500W x 1</li> </ul>		<b>4 Pin Peripheral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400W x 3</li> <li>• 500W x 4</li> </ul>
	<b>6+2 Pin PCI-E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500W x 1</li> </ul>		<b>6 Pin PCI-E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400W x 1</li> <li>• 500W x 1</li> </ul>		<b>SATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400W x 4</li> <li>• 500W x 5</li> </ul>
							<b>4 Pin Floppy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400W x 1</li> <li>• 500W x 1</li> </ul>